


## 选型表

内容		代码及说明	
	YFR70A/	8通道、2点公用组态报警	
外形尺寸	Y1	台式, 318×125×300 (W×H×L)	
	Y2	盘装, 318×125×300 (W×H×L)	
通道数	□□	最多64通道	
输入信号 (其它输入信号, 订货时说明)	R	全部通道均为热电阻, 仪表内装的分度号包括: Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53	
	E	全部通道均为热电偶, 仪表内装的分度号包括: K、S、R、B、N、E、J、T	
	B	全部通道均为4mA~20mA 或1V~5V 等电流、电压信号, 需在订货时明确	
	X	输入为热电阻、热电偶混用	
	L	输入为热电阻, 热电偶, 4mA~20 mA, 0mA~10 mA, 1V~ 5V, 0V~ 5V混用。需在订货时明确	
通讯接口	S0	无通讯接口	
	S1	RS-232接口	
	S2	RS-485接口	
仪表电源	V0	220V AC	
	V1	24V DC	
USB转储	USB	选此项功能时, 必须选配U盘	
非标准功能	N	N: 表示非标准功能	

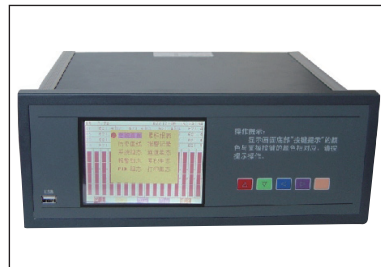


## 技术规格

- ① 彩色TFT 5英寸320×234分辨率液晶屏
- ② 台式最多64通道
- ③ 巡检速度0.1s/通道
- ④ 测量准确度0.2%


## 开孔尺寸图

单位: mm

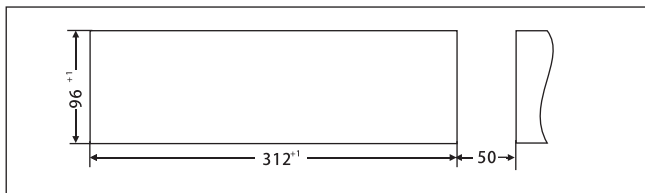

## 外形尺寸图

单位: mm

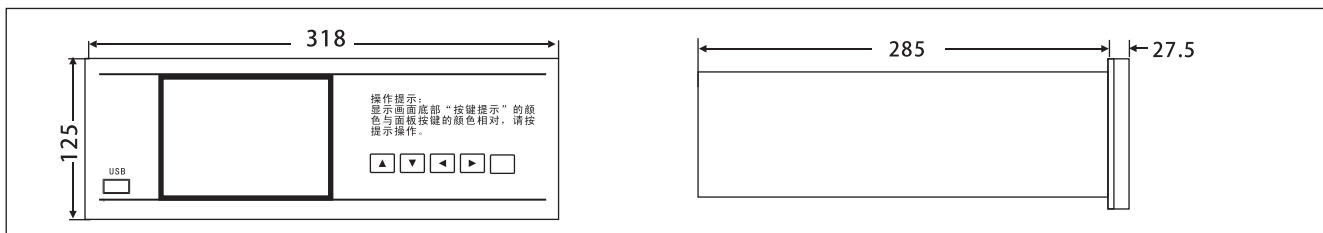

## 接线端子图

